



## GDS3710 標準アクセサリ

### USB RFID カードリーダー

USB RFIDカードリーダーは、GDS3710 IPビデオドアステーションにて使用可能です。このUSB RFIDカードリーダーは何処にでも設置出来、USB経由でGrandstreamにより無償提供されているGDSマネージャーソフトウェアをインストール済みの全てのコンピュータに接続可能です。全てのRFIDカードリーダーのアクティビティは追跡され、GDS Managerにより集中管理されています。このデバイスはUSBを介して常に給電され、カードを検出するアンテナが内蔵されています。

**サポートしているカード** 一般的なRFIDカード

**動作周波数** 125KHz

**電源** DC 5V (±4%)

**電流** スタンバイ電流 20mA; 動作電流35 mA以下

**動作距離** 0-40mm (IDカードとリーダーを利用するのに効果的な距離)

**動作温度** -10°C ~ 70°C

**保管温度** -20°C ~ 80°C

**寸法** 108.5mm x 108.5mm x 24mm±3mm

**USB ケーブル(長さ)** 1.5 メーター



### RFID カード

RFIDカードは、GDS3710およびUSB RFIDカードリーダーで使用可能です。この書き込み不可能な近接誘導カードは、RFIDカードリーダーからの無線エネルギーを受信して、カードに電力を供給しGDS3710またはUSB RFIDカードリーダーと通信が出来る様にします。この非接触IDカードはセットアップと使用が簡単であるため、様々な施設へのアクセス、出退表示、セキュリティアプリケーションに最適です。

**カードタイプ** ID カード (TK4100)

**動作周波数** 125KHz

**ストレージ容量** 64bit 読み取り専用

**動作距離** 2 ~ 15 cm

**寿命** > 100,000 回

**包装材料** PVC, ABS


**コーティング方法** PVCラミネート

**電源モード** パッシブカード

**動作温度** -20°C ~ 55°C

**保管温度** -20°C ~ 80°C

**寸法** 85.5 mm x 54 mm x 0.93mm ±0.5mm



## RFID キーホルダー

RFIDキーホルダーは、GDS3710およびUSB RFIDカードリーダーで使用できます。この書き込み不可能な近接誘導カードは、RFIDカードリーダーからの無線エネルギーを受信して、カードに電力を供給し、GDS3710またはUSB RFIDカードリーダーと通信できるようにします。この非接触IDキーホルダーは、セットアップと使用が簡単であるため、さまざまな施設へのアクセス、出退表示、セキュリティアプリケーションに最適です。




<b>動作周波数</b>	125KHz
<b>保管容量</b>	64 Bit リーダーのみ
<b>動作距離</b>	5 ~ 10 cm
<b>ライフ スパン</b>	> 100,000 回
<b>包装材料</b>	ABS樹脂
<b>色</b>	Blue
<b>電源供給モード</b>	パッシブカード
<b>IP 証明書</b>	IP67/IP68, ISO標準
<b>動作温度</b>	-20°C ~ 55°C
<b>保管温度</b>	-20°C ~ 80°C
<b>寸法</b>	36 mm x 29 mm x 6.6 mm, ±3mm

## GDS3710 壁掛け取り付けキット

壁掛け取り付けキットは、GDS3710 IPビデオドアホンにて使用可能です。このマウントキットの使用により、GDS3710を壁の表面ではなく、壁の内部に埋め込みマウント出来ます。これは、固体壁、スタッドと乾式壁（中空壁）への設置をサポートしています。GDS3710または壁掛け取り付けキットは、現場の建物と電気配線に基づきます。このデバイスは、底面を地面から50~55インチ上に設置することを推奨しております。



<b>パッケージ内容</b>	取り付け用ブラケット1式
	カバープレート プラスチックボックス1式
	ドリルテンプレート 1式
	クイックリファレンスガイド
	メタルフレーム1式
	アンカーとネジセット6個
	ネジ12個 (2個の異なる長さ)
	ナット12個 (2個の異なるスタイル)
	耐タンパー性スクリュー6個
	耐タンパー性ヘックス・キー1式
<b>壁掛けに必要なスペース</b>	99.8mm (3.93 インチ) x 193.88mm (7.63 インチ), 35mm 深度 (1.38インチ)

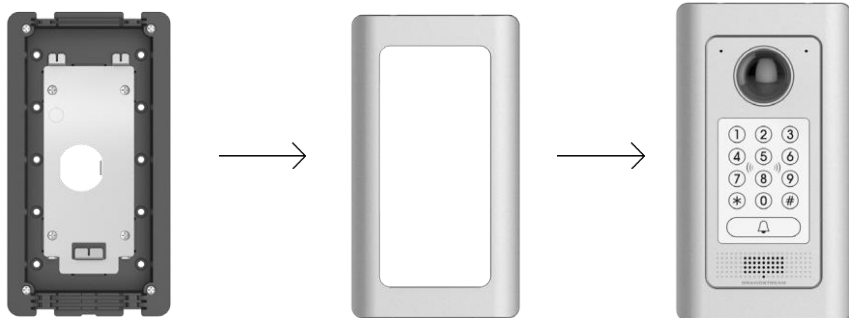

### ●お問い合わせは・・・

<http://www.daiwa-technical.com>  
[info@daiwa-technical.com](mailto:info@daiwa-technical.com)  
 TEL: 03-6436-8619  
 FAX: 03-6404-8787

**ダイワテクニカル株式会社**  
 Grandstream Networks, Inc. 正規代理店  
 〒143-0016 東京都大田区大森北  
 3-39-5 リバートップ2F