

Android™搭載 IPテレビ電話機



Android™ OSを搭載するIPテレビ電話機であるGrandstream GXV3240/GXV3275は、6回線に対応する最先端のIP テレビ電話機能とAndroidタブレットの機能を結合したマルチプラットフォーム・テレビ会議ソリューションにより、1台 3役のオールインワン・コミュニケーション・ソリューションを提供します。GXV3240/GXV3275は、デュアルGigabit ポート、ハイディフィニションオーディオ、高解像度ビデオ、内蔵ウェブブラウザ、ネットワークに柔軟に対応するWi-Fi(802.11b/g/n), PoE, 角度調整機能付きCMOSカメラ等を特長とします。GXV3240/GXV3275は、これらの機能を統合することにより、あらゆるコミュニケーションと生産性向上ニーズを満足する世界に通ずるビジネスユースに応えます。







ResellerConnect



Android™ OS対応 革新的な3 in1型IPテレビ電話機

- 6回線、最大6件のSIPアカウント(Grandstreamの無料のIPVideoTalkアカウントを含む)が設定可能、ビデオメール、6者音声会議、3者ビデオ会議が可能、最大1000件を登録可能な電話帳、最大1000件まで記録可能な通話履歴を保存
- 自動検出式デュアルスイッチの10/100/1000 Mbps Gigabitネットワークポート、Wi-Fi(802.11b/g/n), PoE, Bluetooth, USB, SD, Mini-HDMI, Plantronics社製ヘッドセット 対応EHS, 最大4台までのGXP2200EXT拡張モジュールのカ スケード接続に対応
- 静電容量方式のタッチパネル、プライバシー保護シャッター付きメガピクセルCMOSセンサーカメラを搭載
- ハイディフィニション広帯域音声、高度な音響エコー除去機能付き全二重ハンズフリー スピーカーフォンを装備

- Android™ OS 4.2の搭載により、数多くのビジネスタイプ の生産性向上アプリが利用可能なGoogle Playストアへ 容易にアクセス
- GrandstreamのIP防犯カメラのGXVシリーズと接続することにより、ライブカメラフィードの閲覧および同一ネットワーク上にインストールされたIP カメラからのアラートおよびアラームの受信も可能
- マルチプラットフォームによるビデオ会議ソリューションを提供(Grandstreamの無償のIPVideoTalk, Skype, Microsoft Lync, Salesforce1, GoToMeeting等)
- 様々なビジネスニーズへの対応のために、Google API およびGrandstreamのSDKツールキットを用い、本機にて 実行可能なAndroid™アプリを開発可能



6回線およびビデオ メール対応の無償 の IPVideoTalkアカ ウントを含む最大6 件のSIPアカウント



デュアル切替 自動判別式 10/100/1000Mbps ネットワークポート



音声品質を最大限にするハイディフィニションオー ディオと全二重スピーカーホン



Android™ 4.2を搭載、 Google Playストアへの フルアクセスおよび Android™カスタマイ ズアプリを実装可



ネットワーク接続により電話機へ電力を供給する内蔵型PoE



静電容量方式マ ルチタッチパッド



Android™アプリまた は無償のIPVideoTalk によるテレビ電話用の カメラを内蔵



Wi-Fiによりモビリ ティに対応



通話とアカウントを 保護するTLSおよび SRTPセキュリティ暗 号化技術



ヘッドセットおよびアドレス帳、カレンダー、転送 先のモバイル機器との 同期に内蔵Bluetooth



TVおよびモニターへの 接続出力用のMini-HDMI端子



6者通話をサポート











GXV3240 GXV3275

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (ALIIII). SRV. プロトコル/規格 NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP

ネットワークインターフェース デュアル切替自動判別10/100/1000 Mbpsイーサネットポート, 内蔵型PoE

グラフィックディスプレイ

ネル薄膜トランジスタ液晶ディスプレー(TFT-LCD)

4.3インチ(132x48)静電容量方式5点マルチタッチパ 7インチ(1024x600)静電容量方式5点マルチ タッチパネル薄膜トランジスタ液晶ディスプ レー(TFT-LCD)

カメラ プライバシーシャッター付角度調整機能搭載メガピクセルCMOSカメラ

Bluetooth 搭載、内蔵型Bluetooth 4.0 + EDR

Wi-Fi 搭載、内蔵型802.11 b/a/n

RJ9ヘッドセットコネクター(Plantronics社製ヘッドセットEHS対応), SD, Mini-HDMI,

補助ポート 内線拡張モジュールポート、USBポートx1

3.5 mmマイク付ステレオヘッドセット端子、 USBポートx2,

電話帳, バックスペース, ヘッドセット, 消音, 保留,

メッセージ, 転送, 会議, スピーカーホン, 発信/リダイ ボリューム増減ボタン各1計2個、Android用" 機能ボタンヤル, ボリュームボタン各1計11個、Android用"ホーホーム", "メニュー", "戻る"ボタン各1計3個 ム", "メニュー", "戻る"ボタン各1計3個

G.711µ/a, G.722 (広域帯), G.726-32, iLBC, Opus, G.729, 帯域内および帯域外DTMF (可聴

音声コーデック 帯域内, RFC2833, SIP INFO)をサポート H.264 BP/MP/HP, ビデオ解像度最大480p, 画像書換速度最大30 fps, ビットレート最大2Mbps,

ビデオコーデック3者テレビ会議, アンチフリッカー, オートフォーカス, 自動露出, PIP (ピクチャー内ピクチャ), オンス クリーン表示、カメラブロック、静止画像取り込み/保存、ビデオ録画、映像メッセージインジケーター 保留, 転送, 転送設定(無条件/応答なし/通話中), 三者通話, パーク保留/引継, 6者通話, シェアー

電話機能 ドコールアピアランス(SCA)機能/ブリッジラインアピアランス(BLA)機能, MPKアプリ(多目的ボタン), ダウンロード可能な電話帳(XML, LDAP), キャッチホン, 通話履歴, 着信指定ボタン, フレキシブ ルダイヤル方式,ホットデスク機能,個別のメロディ着信音,サーバー冗長対策と障害迂回

Skype, Googleハングアウト, Microsoft Lync, Webブラウザ, Adobe Flash, Facebook, Twitter,

YouTube, ニュース, 天気, 株式, インターネットラジオ, Pandora, Last.fm, Yahoo Flickr, サンプルアプリケーション Photobucket, アラーム時計, Googleカレンダー, Bluetooth経由で携帯電話データのインポート/ エクスポート, 他. 高度なカスタムアプリケーション開発用のAPI/SDK対応

アプリケーション展開 Android 4.2 準拠のアプリケーションはプロビジョニング制御でデバイス内に展開 **ハイディフィニションオーディオ** 広域帯オーディオをサポートするハイディフィニション受話器およびスピーカー対応

スタンド付属、自由な角度調整が可能、壁掛け固定フック対応

対応有、最大4台までのGXP2200EXTモジュールに **拡張モジュール**対応(128x384グラフィック液晶、2色のLEDによる20個のクイックダイヤル/BLFボタン、2個のナビゲー

対応無

ションボタン、1台当たり1.2W以下の電力消費)

QoSレイヤー2 (802.1Q, VLAN/802.1p) およびレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

ユーザーと管理者レベルのパスワード、MD5およびMD5-sessベース認証、256ビットAES暗号化 構成ファイル, TLS, 128/256ビットSRTP, HTTPS, 802.1x 媒体アクセス制御

英語、日本語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、 多言語対応ポーランド語, 中国語, 韓国語, 他

大量プロビジョニング: TR-069またはAES暗号化XML構成ファイル

ユニバーサル電源入力: 100-240VAC, 50-60Hz/出力: 12VDC, 1.5A(18W), 内蔵PoE+802.3at, クラス4

重量: 0.92kg(ネット)/1.45kg(グロス)

寸法: 252mm(W) x211mm(L)x84mm(H), 重量: 1.08kg(ネット)/1.77kg(グロス)

環境仕様動作温度: 0~40°C; 保管温度: -10~60°C; 湿度: 10~90% 結露無き事

パッケージ内容 電話機本体, 受話器用コード, スタンド, 電源ケーブル, LANケーブル, レンズクリーニング用クロス , クイックインストールガイド, パンフレット, GPLライセンス

FCC: パート15 (CFR 47) クラスB; UL 60950 (電源アダプター), CE: EN55022クラスB,

コンプライアンス EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268

Android は、Google社の登録商標です。 SkypeおよびSkype for Businessは、Microsoft社の登録商標です。












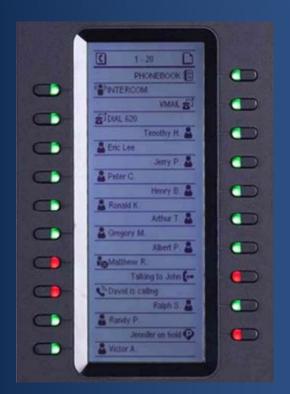

IP電話機拡張モジュール GXP2200EXT

内線拡張モジュールであるGXP2200EXTは、GXV3240とGXP2140に対応します。このモジュールには、20個の2色LEDの内線ボタンと2個のページ切替用矢印ボタン(切替により最大40件までの電話帳/内線番号に対応)があり、視認性の良い128x384ピクセルのバックライト付液晶画面を特長とします。このモジュールは、最大4台までのカスケード接続が可能で、最大160個の拡張キーまで利用可能です。電源は親機から供給されます。内線機能は、プログラム可能なボタンにより従来の電話機能であるSCA(シェアードコールアピアランス)、BLA(ブリッジラインアピアランス)、BLF(ビジーランプフィールドの標準またはイベントリスト)、パーク保留/引継、スピードダイヤル、プレゼンス、インターフォン、会議、転送等をサポートします。GXP2200EXTは、非常に多くの電話件数を管理するユーザーに理想的なソリューションです。GXP2200EXTにより、テレフォンアテンダントは効率的に複数の着信をモニターし取次ぐことにより生産性を最大限にします。







●お問い合わせは・・・

http://www.daiwa-technical.com http://www.grandstream.jp info@daiwa-technical.com

TEL: 03-6436-8619 FAX: 03-6404-8787

ダイワテクニカル株式会社

Grandstream Networks, Inc. 正規代理店 〒143-0016 東京都大田区大森北

3-39-5 リバートップ2F







GRANDSTREAM

ResellerConnect

