




GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

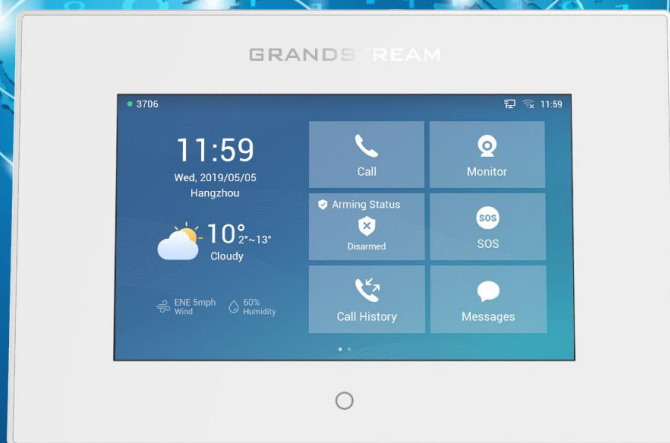

HDインターホン/施設管理ステーション GSC3570

GSC3570は、施設コミュニケーション、ドアアクセス、監視セキュリティなどを管理する専用デバイスを必要とするビジネス向けにデザインされた強力なインターホン/施設管理ステーションです。このデバイスは、容易なドアコントロール、インターホンとページングコミュニケーション、セキュリティカメラ管理など幅広い施設ユニファイドコミュニケーションソリューションとして壁掛けや卓上設置が可能です。GSC3570は、7インチタッチパネルLCDと全二重双方向のHDオーディオが特徴です。本機種はPoE対応100MbpsネットワークポートおよびデュアルバンドWi-Fiサポートを介した柔軟なネットワーク接続性を提供します。このSIPインターホンと施設管理ステーションは、シームレスにドアアクセスデバイス、GSCシリーズ、インターホンとページングデバイス、セキュリティカメラなどを含めたGrandstream全体の製品ラインを統合するようにデザインされています。GSC3570は、集中監視と管理のための施設アクセス、コミュニケーションとセキュリティを必要とするあらゆる設置ニーズに理想的です。



7" 1024x600 静電容量
式タッチパネル



デュアルバンド 802.11 ac
Wi-Fi



カスタム設置用の4個のア
ラーム入力ポートと 1個の
アラーム出力ポート



全二重双方向HD音声
と先進のエコーキャンセ
ラー



通話やアカウントを保護
するセキュアブートおよび
TLSとSRTPデータ暗号
化セキュリティ技術



デバイスにネットワークコネ
クションを提供するPoEをサ
ポート

プロトコル/規格	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
ネットワークインターフェース	デュアルスイッチ10/100Mbpsポート
グラフィックディスプレイ	7" 1024x600 静電容量式タッチパネルTFT LCD ホームキー有
Wi-Fi	搭載, デュアルバンド 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz)
アラーム入力	光カプラ1系統を含む4チャンネル, Vin<15V(IN+)およびドライ接点3系統(IN1-3), ドアセンサー, スイッチ接点, ボタン等低電圧デバイス用
アラーム出力	チャンネル/リレー1系統, 125VAC/0.5Aまたは30VDC/2A, ノーマルオープンまたはノーマルクローズ, 電気鎖錠, 照光スイッチ等の高電圧デバイス用
LEDインジケータ	有, イベント通知用2色LED
Micro SD/TFサポート	対応, 最大256G
音声コーデックと機能	G.711μ/a, G.722 (広帯域), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, DTMF (In-audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS
ビデオコーデックと機能	H.264 BP/MP/HP, 720p/30fpsまでのビデオ解像度, 2Mbpsまでのビットレート
電話機能	4 SIP アカウント, 保留, キッチホン, 通話ログ, 自動応答他
サンプルアプリケーション	ローカルアプリ: 電話帳, 通話履歴, 設定, ボイスメール, 時計 他社ドアシステム製品との統合を可能にするAPI/SDK利用可能
ネットオペレーティングシステム	Linux
HDオーディオ	搭載, ワイドバンドオーディオとステレオメディア再生, アコースティックエコーキャンセラーをサポートしたデュアルスピーカー
QoS	レイヤー2 (802.1Q, 802.1p), 802.11eとレイヤー3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS
セキュリティ	セキュアブート & データ, 高信頼性のためのダブルイメージ, ランダム管理者パスワード, ユーザーと管理レベルパスワード, MD5 と MD5-sess ベース認証, 256-bit AES ベースセキュアコンフィグレーションファイル, SRTP, TLS, 802.1x メディアアクセスコントロール
多言語対応	英語, 中国語, ドイツ語, スペイン語, フランス語, イタリア語, ポルトガル語, ロシア語
アップグレード/プロビジョニング	TFTP/HTTP/HTTPSを介したファームウェアアップグレード, AES暗号化XMLコンフィグレーションファイルを使用した大量一斉プロビジョニング, マニュアルアップロード
ユニバーサル電源	2ピン DC 入力: 12VDC/1A PoE内蔵: IEEE 802.3af クラス 3, 消費電力10W未満 Micro USB 入力: 5VDC/2A
温度と湿度	動作温度: -10° C ~ 50° C, 保存温度: -20° C ~ 60° C, 湿度 10% ~ 90% 結露無きこと
物性値	ユニット寸法: 224.5 x 149.5 x 36.5mm; ユニット重量: 517g(ネット)/880g(グロス) パッケージ寸法: 265 x 180 x 54mm
パッケージ内容	GSC3570本体, クイックインストレーションガイド, 壁掛ブラケット, デスクトップスタンド(オプション)
コンプライアンス	FCC, CE, RCM, IC
別売品	GDS3710 & GDS3705

●お問い合わせは・・・

<http://www.daiwa-technical.com>
<http://www.grandstream.jp>
info@daiwa-technical.com
 TEL: 03-6436-8619 FAX: 03-6404-8787

ダイワテクニカル株式会社
 Grandstream Networks, Inc. 正規代理店
 〒143-0016 東京都大田区大森北
 3-39-5 リバートップ2F